

**НАДЕЖНОСТЬ ЭКОНОМИЧНОСТЬ КАЧЕСТВО**

**ДВЕРНЫЕ ДОВОДЧИКИ**

**DIPLOMAT**



**MADE IN SCG**

**Изготовитель IPM г.Белград, Сербия**

## РЕДКОЕ СОЧЕТАНИЕ ЦЕНЫ И КАЧЕСТВА

Дверные доводчики **"DIPLOMAT"** находятся в том же ценовом секторе, что и экономичные модели из Юго-Восточной Азии, но по своему происхождению и надежности являются европейским товаром, что подтверждает европейский сертификат качества TUV EN ISO 9001 № 041008263.

Производитель дверных доводчиков **"DIPLOMAT"**

**INDUSTRIJA PRECIZNE MEHANIKE - IPM**

(Завод Высокоточной Механики, г. Белград Сербия (Югославия)).

Основным видом деятельности завода является высокоточное производство карбюраторов, насосов ТНВД, форсунок и тому подобной продукции, в том числе для оборонного комплекса.

Заказы на изготовление дверных доводчиков на заводе IPM размещали многие европейские фирмы, такие как, CISA, VACHETTE, GEZE, DORMA и т.п.



В 2005 г. в целях повышения качества была изменена конструкция тяги.

### Почему выбирают доводчик **DIPLOMAT**:

**Потребители:** Надежен и долговечен. Можно подобрать к цвету своей двери. Имеет удобные регулировки. Присутствует модель с фиксацией двери в открытом положении.

**Монтажники:** Подходит к правым и левым дверям. Прост в установке. Инструкция и шаблоны на русском языке. Различные модели, как на легкие, так и на тяжелые двери. Можно использовать на противопожарных и внешних (модель «Арктика») дверях.

**Продавцы:** Стабильные и бесперебойные поставки в Россию (с момента появления доводчика Diplomat в России в 2001 году). Прочное положение на рынке – один из самых продаваемых доводчиков. Широкий выбор моделей. Гарантия на поставляемую продукцию. Редкое сочетание цены и качества.

МОДЕЛЬ	ВЕС ДВЕРИ (кг.)	ЕВРОСТАНДАРТ*	ШИРИНА ДВЕРИ (мм.)**	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм.)	ПОСАДОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм.)
602	50	EN2	850	180*41*64	165*19
603	80	EN3	950		
604	120	EN4	1100	225*47*72	210*19
605	150	EN5	1250		

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

- ◆ Основные детали (поршень и шестерня) изготавливаются из высококачественной стали, после чего закаливаются.
- ◆ Компрессионные пружины точного выполнения поставляются из Франции и Чехии.
- ◆ Все уплотнения выполнены из специальной резины (базовый материал NBR ISO 1629) имеющей хорошую термостабильность в интервале температур от -30° до +120° С.
- ◆ Гидравлическое масло в базовом варианте (HIDRAVLIK DHV 46) имеет рабочий диапазон температур от -30° до +190° С, что позволяет использовать доводчики DIPLOMAT, как на наружных дверях, так и на внутренних противопожарных.
- ◆ Шарниры и крепления рычага надежно продуманы и отличаются высокой прочностью. Рычаг перед покраской оцинковывается.
- ◆ Корпус доводчиков изготовлен из силумина, обеспечивающего стойкость к коррозии, что делает возможным эксплуатацию в условиях с большой влажностью. После сборки доводчик проходит контроль высоким давлением и температурой.
- ◆ Два винта регулировки начальной и конечной скоростей закрывания.

\* Параметры доводчика полностью соответствуют евростандарту EN 1154, только в случае монтажа в положении, когда дверь открывается а 180 град.

\*\* Указанные параметры являются ориентировочными, и даны для доводчика установленного в положение открывания двери на 90 град., в данном положении мощность доводчика - максимальна.

## МОДЕЛИ С «ОПЦИЯМИ»:

«F» фиксирование двери в открытом положении:

*Diplomat тип 602F, 603F*

Дополнительная опция - Hold-open

Очень часто возникают ситуации, когда дверь необходимо на какое-то время держать открытой: переноска вещей, проветривание, уборка помещения и т.п. Если на дверь установлен дверной доводчик, то её в таких случаях приходится подпирать табуреткой или кирпичом. Отдельные товарищи начинают разбирать рычаг, что нередко приводит к его поломке. Для того, чтобы избежать подобных ситуаций, можно приобрести и установить доводчик с опцией hold-open, укомплектованный рычагом, позволяющим фиксировать дверь в открытом положении. Положение двери, в котором она будет фиксироваться, вы можете отрегулировать самостоятельно, согласно своим пожеланиям.

Обычно вы открываете дверь не больше, чем на 80°. При этом дверь установлена в углу помещения и не открывается шире, чем на 100°. В таком случае откройте дверь на 90-95° и затяните фиксатор (см. рис.). Теперь, если вы открываете дверь меньше, чем на 90°, то она будет закрываться в обычном режиме. А если откроете немного шире, дверь зафиксируется и

будет открыта до тех пор, пока вы слегка не потянете её на себя, для снятия с режима фиксации. Одновременно фиксатор послужит ограничителем и не позволит двери ударяться о стену. Подробнее схему установки смотрите в инструкции, прилагаемой к доводчику.



### "Арктика"

«А» — морозостойкий вариант **DIPLOMAT 603A, 604A, 605A**, (до -40 С) В данном варианте используется гидравлическое масло AMORTIZOL-377 по стандарту Р.С. 7884 Armstrong, (Peugeot X 712118) с точкой замерзания -50 С.

### НОВИНКА В МОДЕЛЬНОМ РЯДУ:

МОДЕЛЬ	ВЕС ДВЕРИ (кг.)	ШИРИНА ДВЕРИ (мм.)	УГОЛ ОТКРЫТИЯ ДВЕРИ	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм.)	ПОСАДОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм.)
DIPLOMAT S	15-30	800	180	217*42*64	201*19
	30-45	900	180		
	45-65	1000	180		
	65-80	1200	180		
	80-100	1350	105		



Дверной доводчик **DIPLOMAT S** универсальный доводчик с регулируемой мощностью для дверей массой 15-100 кг.

**Преимущества:**

1. Возможность регулировки усилия доводчика в диапазоне 15 – 100 кг. (такие возможности обычно реализованы в дорогих моделях доводчиков, например DORMATS 83)
2. В конструкции использованы игольчатые подшипники, что значительно увеличивает срок эксплуатации доводчика.
3. Регулировочный винт расположен в торце доводчика, что позволяет регулировать усилие не демонтируя доводчик.
4. Усиленная тяга доводчика.


# DIPLOMAT

в новой упаковке

**DOOR CLOSER**



INDUSTRIJA PRECIZNE MEHANIKE  
Vojislava Ilića 141, Beograd, Srbija

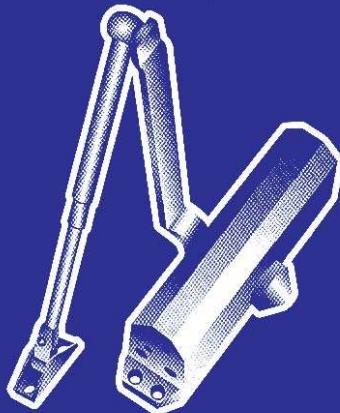

**ZATVARAČ VRATA**



**ДВЕРНЫЕ ДОВОДЧИКИ**