Транспортирование и хранение

Транспортирование допускается любым видом транспорта, с защитой упакованного груза от попадания атмосферных осадков.

Хранение должно производиться в транспортной таре, или без неё, но в упаковке. Не допускается в местах хранения присутствие кислотных и других паров, вредно действующих на материалы и упаковку.

Свидетельство о приёмке

Наименование изделия ДВА-04С

Заводской номер _____

Изделие соответствует ТУ 6652-001-18336189-98 и признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска _____

М.П.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок – 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

Срок службы изделия – 5 лет.

Дата продажи_____

М.П.

ЗАО «ТехКом»
141070 г. Королёв Моск. обл., ул. Болдырева, д. 1
Отдел продаж: т/ф. 516-05-75, 513-24-10
Монтажная служба: т/ф. 513-31-82
E-mail: texcom@podlipki.ru
http://www.zaotexkom.ru

ЗАО ТехКом

Видеодомофон ДВА-04С

ПАСПОРТ

г. Королёв

Назначение

Блок вызова видеодомофона ДВА-04С относится к системам ограничения доступа и предназначен для установки в жилых домах, офисах, административных зданиях с 4-х проводными абонентскими устройствами:

- Hyundai (HA-150E, HA-200-300);
- Kocom (KVM-604);
- Commax (DPV-4HP, DPV-4MT).

Домофонная система предназначена для работы в следующих условиях:

- температура воздуха от –40 до +50 °С;
- относительная влажность до 96 % при 25 °С.

Основные технические характеристики

Напряжение питания, от монитора, В	12
Ток потребления в режиме разговора, не более, А	0,25
Количество абонентов	4
Угол обзора видеокамеры	74°г×52°в
Объектив PINHOLE	f=3,7мм
ПЗС матрица, ч/б	1/3”
Габаритные размеры, не более, мм	160×80×25
Масса, не более, кг	0,35

Функциональные возможности

- Вызов абонента.
- Дуплексная связь посетитель-абонент.
- Разблокировка электрозамка от абонентского устройства.
- Звуковое подтверждение вызова абонента.
- Формирование видеосигнала с изображением объекта перед блоком вызова.
- Инфракрасная подсветка объекта наблюдения в тёмное время суток.

Комплект поставки

Блок вызова ДВА-04С	1 шт.
Крепёж	1 компл.
Паспорт	1 экз.
Упаковочная тара	1 кор.

Меры безопасности

При работающей системе в блоке вызова видеодомофона ДВА-04С опасных для жизни напряжений нет!

Не производите монтажные и ремонтные работы при включённом изделии.

Порядок установки

Перед монтажом системы, необходимо ознакомиться с различными вариантами подключения, рис. 1 и 2.

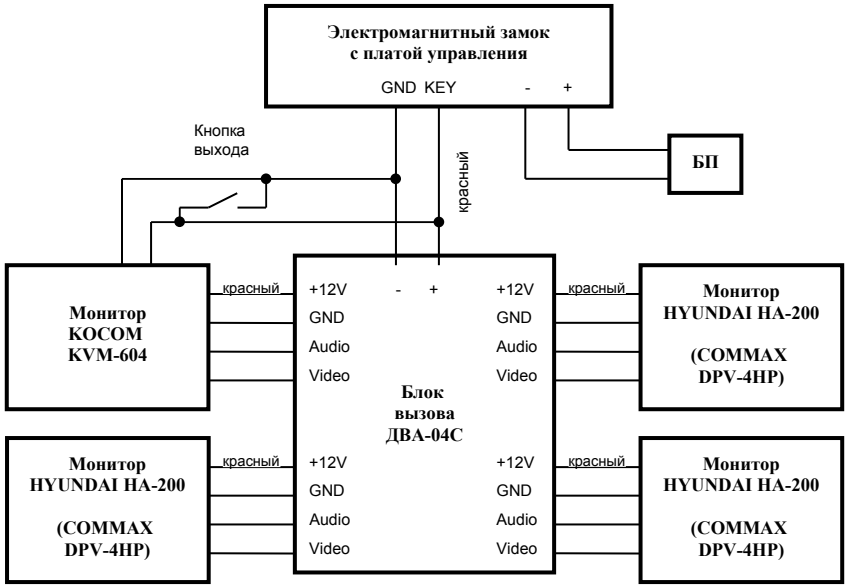

Рис. 1 Схема подключения системы с видеомониторами COMMAX ,HYUNDAI и KOCOM. (Вариант с электромагнитным замком).

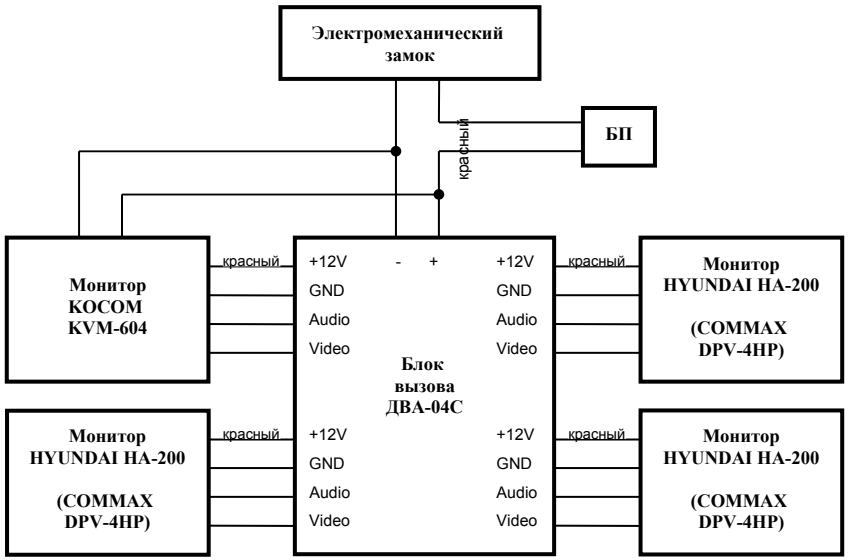

Рис. 2 Схема подключения системы с видеомониторами COMMAX ,HYUNDAI и KOCOM. (Вариант с электромеханическим замком).

Провод №1 в шлейфе отмечен красным цветом.